

Tento přístroj vysílá laserový paprsek, který vytváří na pozadí na které je promítán viditelnou čáru. **Použití uvnitř.**

Vložení baterií

Doporučují se použít baterie 2-AA. Jsou již vloženy. Vložení dle obrázku

Bezpečnostní pokyny

Opomenutí následujících upozornění může způsobit vážná poranění.

DŮLEŽITÉ. Před použitím si přečtěte návod. Nikdy neodstraňujte žádné nálepky z přístroje.

VAROVÁNÍ. Jiné použití přístroje než ke kterému je určen může vést k vystavení se radiačnímu záření. Dbejte následujících pokynů.

VYVARUJTE SE ZÁŘENÍ

Přístroj vysílá stěrbinou laserové záření.

NEBEZPEČNÉ

LASEROVÉ ZÁŘENÍ



Vyvarujte oči přímému záření

LASER DIODE
Vlnová délka
630-680 nm

Max výkon: < 5mW

Třída laseru 3A, schváleno podle
21 CFR, oddíl 1.

umístění
výstražné
etikety

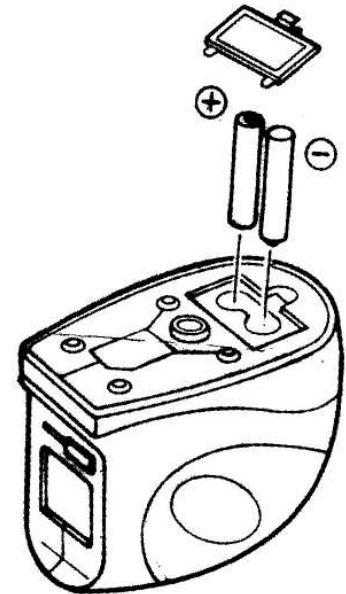

Návod k použití

ÚDRŽBA A MANIPULACE

Zacházejte s přístrojem opatrně. Vyvarujte ho nárazům, vibracím a vysokým teplotám.

Když není v provozu, uchovávejte ho v obalu.

Udržujte ho čistý a suchý, neponořujte ho do vody.

Pravidelně kontrolujte baterie. Baterie vyjměte, když přístroj nebude delší dobu v provozu. V případě nedodržení těchto pokynů, nebude uznána záruka.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Samonivaleční laserový vytyčovač

Vlnová délka:	635 ± 5nm
Max. výkon a třída laseru:	<5m třída IIIA
Přesnost laserové roviny:	±2,9mm@5m
Vodorvná šířka čáry	>7m@5m
Rychlost samonivelace	<3 s
Typ kompenzátoru	koaxial
Max. úhel náklonu:	8°
Zablokování	Ano
Zdroj	2 AA baterie
Hmotnost s bateriemi:	305 g
Provozní teplota:	32°C

QUICK-LASER

Self Leveling Laser Level

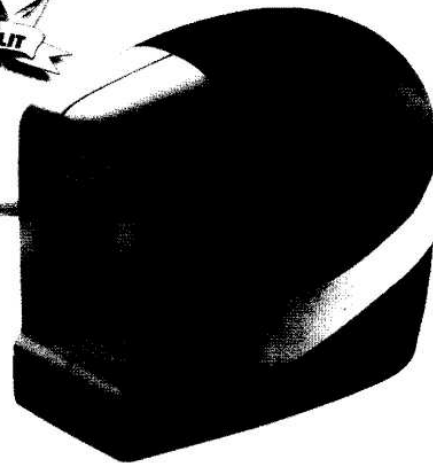


OPERATOR'S MANUAL

ART. 70AL

Návod k použití


1. Umístěte přístroj na rový, čistý povrch nebo použijte trojnožku.
 2. Zapněte přístroj červeným ON/OFF tlačítkem (1), které je umístěno nahoře na přístroji. Indikátor zapnutí (2) svítí červeně a ukazuje, že přístroj je v chodu.
 3. V případě, že přístroj bude mimo autonivelační rovinu, bude laserový paprsek blikat..
 4. Pro navolení potřebného typu paprsku - vodorovný, /svislý, kříž nebo ruční nastavení mačkejte postupně tlačítko ON/OFF.
 5. Pokud budete přístroj používat na manuální nastavení, zablokujte autonivelační závaží do pozice (4)
- Upozornění: V této pozici zařazení neblíká.

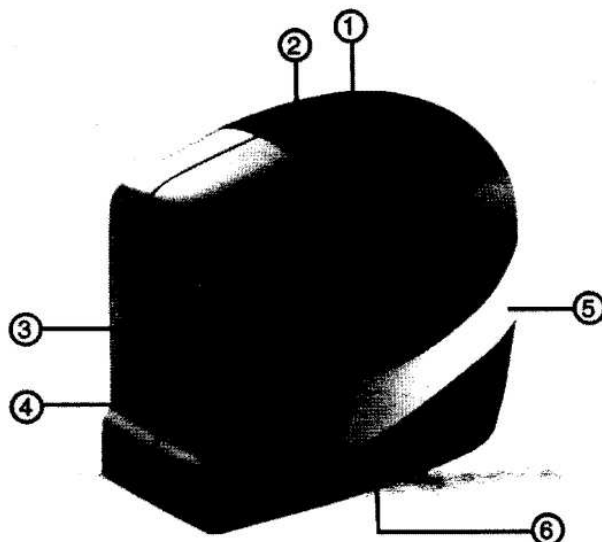


1. Zapínací tlačítko ON/OFF.
2. Indikátor zapnutí.
3. Štěrba laserového paprsku.
4. Zablokování samonivelačního závaží
5. Odolný obal.
6. Závít na trojnožku.

Ideální pro následující použití


- skříňky a police
- snížení podhledu
- okna a dveře
- obklady na podlaze a stěnách
- věšení obrazů
- truhlářské konstrukce
- zdění
- obložení
- osvětlení
- vedení
- tapetování



CROSSHAIR



LEVEL LINE



PLUMB LINE



MANUAL MODE