BREVETTI MONTOLIT SINCE 1946

ISTRUZIONI MONTAGGIO · *ASSEMBLY INSTRUCTIONS*

F1 BROOKLYN - Art. 1198F1

CONTRASTO DI PRECISIONE PER TAGLI O JOLLY RIPETITIVI
PRECISION SIDE SQUARE FOR REPETITIVE CUTS OR JOLLY

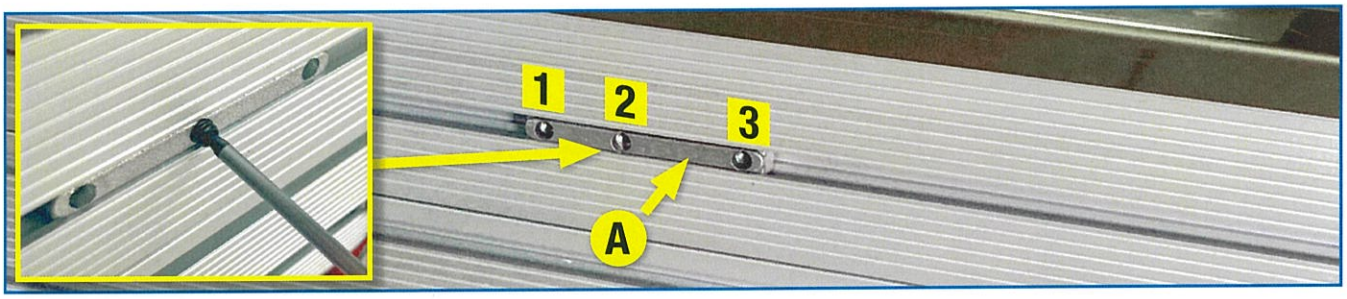

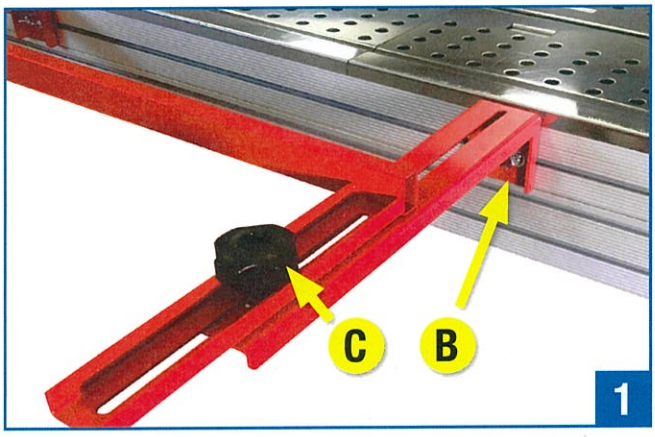

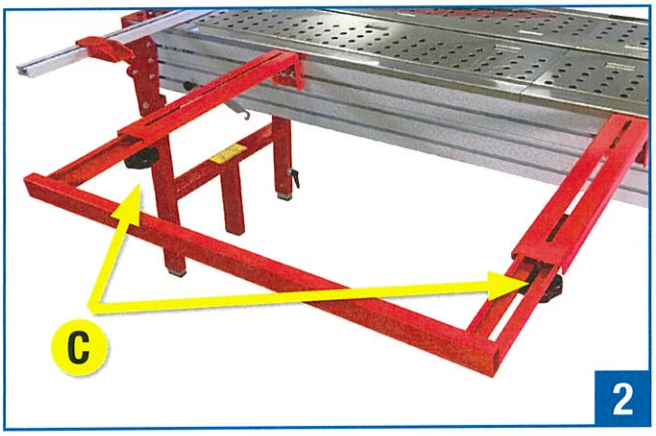

Rimuovere la vite dal foro 2 delle staffe *(A)*. Fissare i supporti ai profili laterali del telaio per mezzo delle staffe *(A - fori 1 e 2)* con le viti a corredo *(B)*. Allentare i pomelli *(C)* per la regolazione.
Foto 1: Per tagli/ jolly da 0 a 50 cm /19-11/16"
Foto 2: Per tagli/ jolly da 50 a 80 cm /31-1/2"

Remove the screw from hole 2 of the brackets (A). *Fasten the supports to the side profiles of the frame by means of the brackets* (A - holes 1 and 2) *with the screws supplied* (B). *Loosen the knobs* (C) *for adjustment.*
Photo 1: *For cuts / jolly from 0 to 50 cm / 19-11 / 16 "*
Photo 2: *For cuts / jolly from 50 to 80 cm / 31-1 / 2 "*